

# DISTRIBUTEURS ROTATIFS

## Série Ventilation DRC

### ROTARY VALVES

## Airing Range DRC

### DRC-O



Passage direct - Rotor Ouvert  
Direct passage - Opened rotor

#### Application / Application

La gamme DRC est faite pour l'évacuation de produits légers et volumineux : fibres, bouteilles en plastique, coton...

Plage d'utilisation : -0.2 à 0.2 Bar, -40°C jusqu'à 50°C

For disposal of large volume and light products: fibers, plastic bottles...

Range DRC is made for extraction under cyclone. Equipment is always oversized to avoid filling and then "blockage". Suitable for plant with constraints of low temperature and/or low pressure.

Utilization : -0.2 to 0.2 Bar, -40°C until 50°C

#### Caractéristiques & Construction / Characteristics & Construction

Entrée et sortie section carrée ou rectangulaire

Construction en mécano soudé

Rotor 8 pales souples

Roulements à billes étanches graissés à vie

Stator : Acier - Inox

Rotor : Acier - Inox

Motorisation : directe ou à transmission par chaîne

Flasques appliques

Étanchéité bagues à lèvres Nitrile

Livré avec ou sans motorisation

*Inlet and outlet squared or rectangular section*

*Construction welded mechanic*

*Rotor 8 right flexible blades*

*Ball bearings, sealed, greased for life*

*Casing : Steel - Stainless steel*

*Rotor : Steel - Stainless steel*

*Motorization direct or standard*

*Covers brackets*

*Etancheity lip seals Nitrile*

*Delivered with or without motorization*




Fabricant de composants pour le transport et le transfert de vrac sec

Components provider for transport and transfer of dry bulk

**DRC-O Passage direct, Motorisation directe**  
**DRC-O Direct passage, Direct motorization**

*\*motorisation transmission à chaîne sur demande*  
*\*Standard motorization on request*

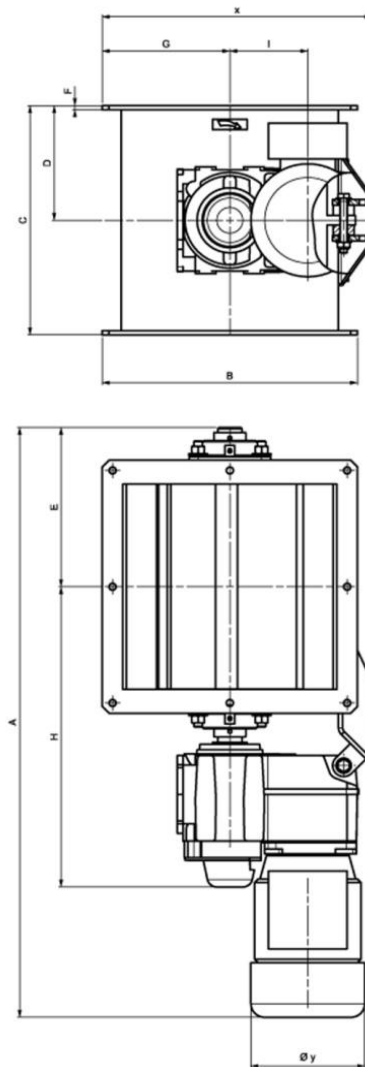

Taille Seize	Section Ent / Sortie Inl / Outlet	Capacité en dm <sup>3</sup> Capacity	Dimensions en mm						Motorisation Motorization	Motoréducteur Gearmotor		Poids Weight (kg)
			A	B	C	E	F	x	P (KW)	Rpm		
400	200*200	12	765	270	335	-	6	365	0.37	18/21/ 28	100	
900	300*300	32	865	370	335	233	6	395	0.75		100	
1050	300*350	40	915	395	560	295	8	445	1.1		250	
1600	400*400	77	1090	500	650	295	8	665	1.5		300	
2000	500*400	95	1250	640	640	390	8	640	1.5		350	
3600	550*550	143	Sur demande / on request									
4900	700*700	245										
6400	800*800	370										
8000	1000*800	743										

*Ces éléments sont à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis. These elements are indicative. They can be changed without notification.*

**Encombrement : x=Largeur ; A=Profondeur ; C=Hauteur hors carter**



Fabricant de composants pour le transport et le transfert de vrac sec

Components provider for transport and transfer of dry bulk